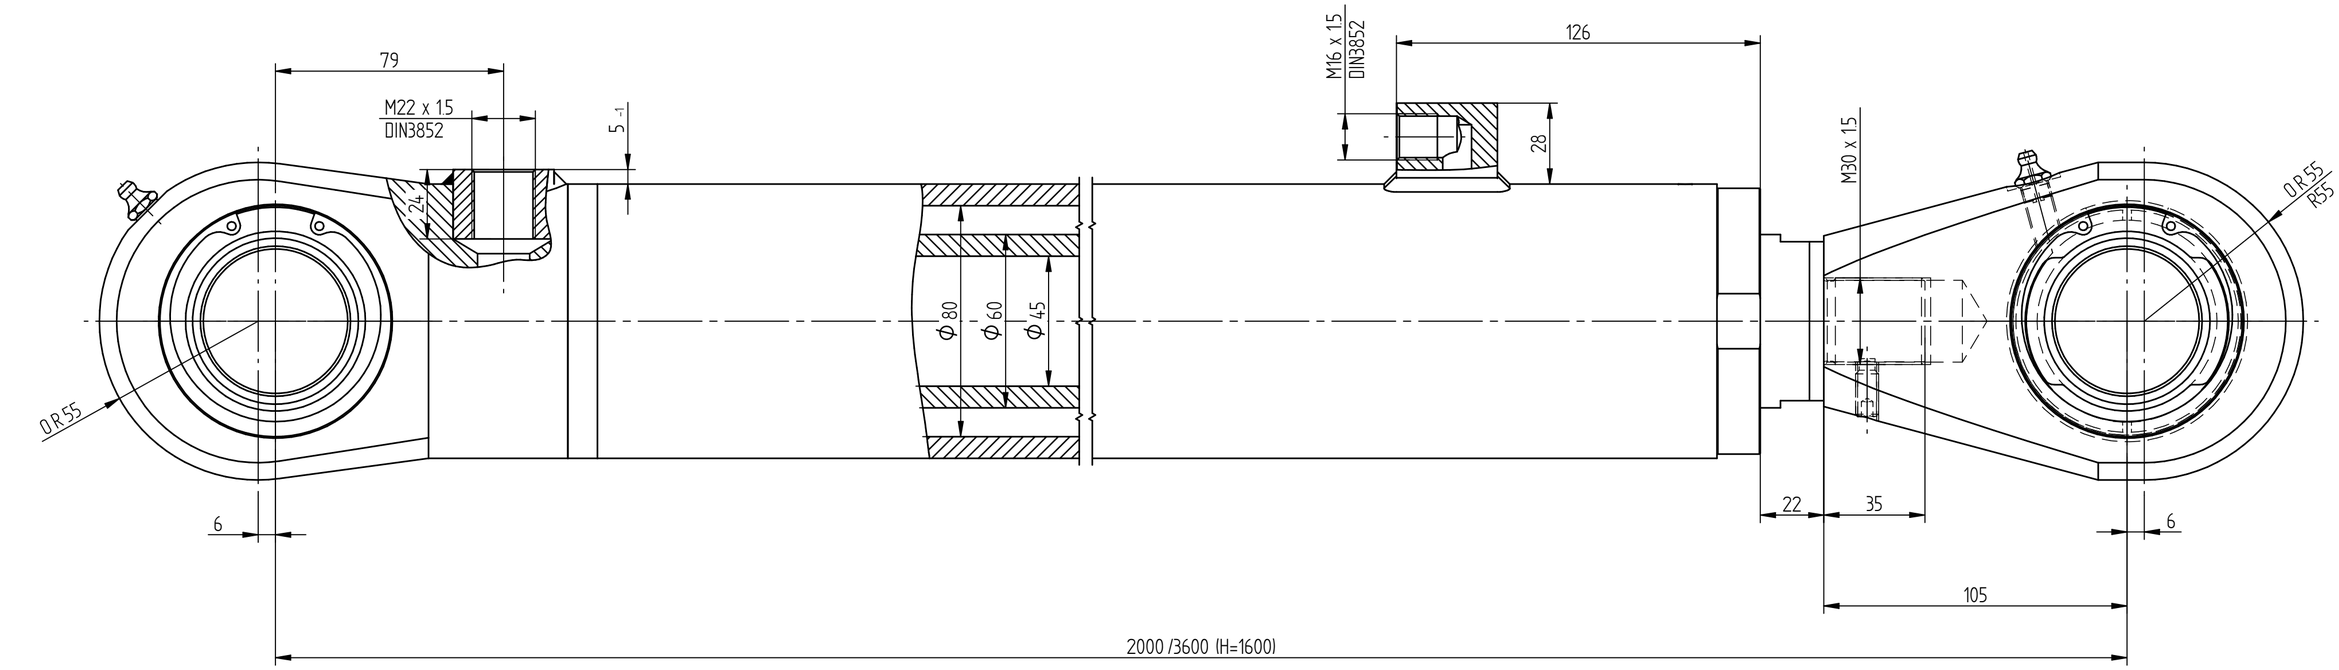

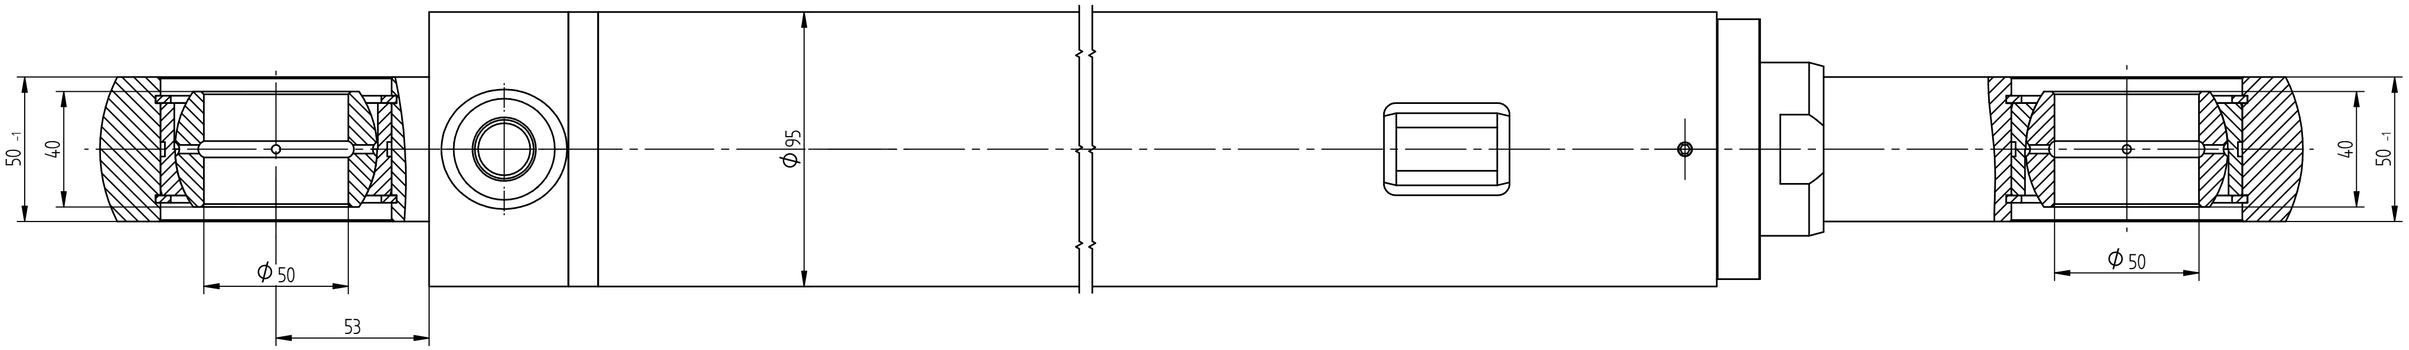

W.T.

1. Ciśnienie robocze w komorze tłokowej prw=16MPa
2. Ciśnienie próbne w komorze tłokowej ppw=32MPa
3. Szczelność wewnętrzna przy ciśnieniu prw 6 mm/h.
4. Klasa czystości oleju 17/15/12 wg PN-ISO4406.1996
5. Temperatura otoczenia -25°C do +35°C
6. Tłoczysko rurowe f60x7,5, hartowane powierzchniowo 38-42HRC
7. Maksymalne ciśnienie wzg na wyboczenie 10MPa (współczynnik wyboczenia 2)

NR K.Z.	Symbol	Ilość	Strefa	Opis				Data	Podpis
Uwagi					Ciężar	Nr. wyz. pierw. zespołu		Podziałka	
Stanowisko		Nazwisko	Data	Podpis	58,93 kg			1:1,5	
Rysował		inż. Bujek	27.09.2017						
Konstruował		inż. Bujek	27.09.2017		Ilość sztuk	Materiał	Materiał zastępczy	Obróbka ogólna	
Sprawdził					1			✓	
Zatwierdził									
ZHS ul. Szkolna 12a 73-108 Kobylanka		Nazwa rysunku				Nr. rysunku		Nr. wydania	
		Cylinder hydrauliczny				SMT2BVT.80.60.1600-00			